


ESCAPE

STR 1SEV

STR 1SEV/4S-AA
STR 1SEV/4S-AA PCS



Cupole / Domes / Dômes

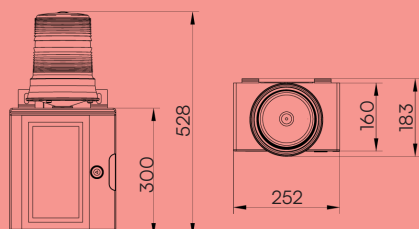

CODICE A DUE CIFRE

Caratteri (di grandi dimensioni), identificativi del dispositivo nell'ambito dell'impianto, di colore verde autorifrangente (disponibile su richiesta)



TWO-DIGIT CODE

Device identification code in large green self-refracting characters (on request)



CODE À DEUX CHIFFRES

Identifiant du dispositif en fonction de l'installation, grandes dimensions, couleur verte (disponible sur demande)



TARGHETTA METALLICA CON:

- CPR
- numero di serie
- dati tecnici
- data di produzione



METAL PLATE WITH:

- CPR no.
- serial no.
- technical data
- date of production



AUTOCOLLANT AVEC :

- CPR
- numéro de série
- données techniques
- date de fabrication

SIRENA

Dispositivo luminoso di evacuazione **STR 1SEV/4S-AA** è disponibile per sistema tradizionale e per sistema PCS **STR 1SEV/4S-AA PCS**.

TENSIONE OPERATIVA

240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-20^{\circ} +50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP65

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Autoestinguente

Verniciatura: polyester painted RED, RAL (3000)

Autonomia batteria Pb 12V-7 Ah: 120 min con segnali luminosi ausiliari attivi

Durata delle batterie: 24 mesi

STRUTTURA APPARECCHIO

- LUCE STROBOFLASH 20J 2F con cupola in polycarbonato
- FRONTALE finestrato con luci di segnalazione a LED
- CHIUSURA ermetica con chiave a sezione triangolare
- AUTOTEST DI CONTROLLO OGNI 24 H relativo all'assenza di tensione di rete, al livello di tensione batteria. Tre LED di controllo, posizionati sulla scheda elettronica interna, indicano le eventuali anomalie
 - **SISTEMA TRADIZIONALE** - Un relè con contatto C-NC-NA consente di remotare il segnale di anomalia
 - **SISTEMA PCS** - Invio di eventuale report di anomalia alla CENTRALE

DUE BARRETTE LUMINOSE A LED FRONTALE

Una trasparente di due colori (verde e arancio) e una rossa, per le funzioni di controllo:

LED VERDE LAMPEGGIANTE = STATO ATTIVO presenza rete e funzionamento efficiente del dispositivo. Il colore verde è disattivato durante qualsiasi allarme

LED ARANCIO LAMPEGGIANTE = GUASTO mancanza rete elettrica, livello batteria basso

LED ROSSO LAMPEGGIANTE = ALLARME IN CORSO

OPZIONI DI SISTEMA

SISTEMA TRADIZIONALE: il dispositivo **STR 1SEV/4S-AA** dispone di un RICEVITORE RADIO del tipo supereterodina 433,92 Mhz - interfacciato con l'apparecchiatura elettronica per i test di prova (allertamento/evacuazione) mediante TELECOMANDO con codice di accesso programmabile ad esigenza dell'utente (n. 1.024 combinazioni), in dotazione con codice standard già memorizzato.

SISTEMA PCS: il dispositivo **STR 1SEV/4S-AA PCS** dispone di MODULO di COMUNICAZIONE I/O - 4 IN/4 OUT - con doppio ISOLATORE DI LINEA. Il componente verrà indirizzato in fase di programmazione per la comunicazione seriale con la CENTRALE SEO SEV SY1 o SY2.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS





Evacuation luminous device **STR 1SEV/4S-AA** is available for traditional system or for PCS system **STR 1SEV/4S-AA PCS**.

VOLTAGES

240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-20^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
 IP rating: IP65
 Continuous operation
 Insulation class II
 Self-extinguishing
 Painting: polyester painted RED, RAL (3000)
 Pb 12V-7 Ah battery autonomy: 120 min with active luminous signals
 Battery lifetime: 24 months

DEVICE STRUCTURE

- STROBOFLASH 20J 2F BEACON with polycarbonate dome
- Transparent FRONT with LED lights
- Hermetic CLOSURE with a triangular section spanner
- self-diagnosis: an automatic control test is carried out every 24 hours relating to absence of mains power supply, low battery charge. Three LEDs positioned on the PCB indicate the possible anomalies.
 - **TRADITIONAL SYSTEM** - A relay with a C-NC-NO contact allows remote localization of fault signal
 - **SERIAL PCS SYSTEM** - Any anomalies are reported on the visible display of the PCS CENTRAL UNIT

TWO FRONT LED LINEAR DEVICES

One with transparent dome and bi-color LED (green and amber) and one with red dome for control functions:

GREEN FLASHING LED LIGHT = INDICATES THAT THE DEVICE IS ON, the presence of electricity and good operation.

The green light is deactivated during any alarm situation

AMBER FLASHING LED LIGHT = INDICATES A FAULT: no mains power supply, low battery level

RED FLASHING LIGHT = INDICATES AN ALARM SITUATION

SYSTEM OPTIONS

TRADITIONAL SYSTEM: **STR 1SEV/4S-AA** has a Superheterodyne 433,92 Mhz RADIO RECEIVER - interfaced with the electronic equipment for testing purposes (warning/evacuation) by means of REMOTE CONTROL with a programmable access code as required by the user (1,024 combinations) supplied with a pre-registered standard code

SERIAL PCS SYSTEM: **STR 1SEV/4S-AA PCS** has a COMMUNICATION MODULE I/O - 4 IN/4 OUT - with double LINE ISOLATION.

The component will be addressed in the programming phase for serial communication with the CENTRAL UNIT SEV SY1 or SY2.



Dispositif lumineux pour l'évacuation **STR 1SEV/4S-AA** est disponible pour système traditionnel ou système PCS **STR 1SEV/4S-AA PCS**.

TENSION D'UTILISATION

240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-20^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
 Degré IP : IP65
 Fonctionnement continu
 Classe II d'isolation
 Autoextinguible
 Peinture : polyester painted RED, RAL (3000)
 Autonomie batterie Pb 12V-7 Ah : 120 min avec signal lumineux auxiliaire
 Durée de vie des batteries : 24 mois

STRUCTURE DE L'APPAREIL

- FEU STROBOFLASH 20J 2F avec dôme en polycarbonate
- Coffret avec porte à hublot frontale avec visualisation de la signalisation lumineuse LED
- FERMETURE hermétique, clé à section triangulaire
- Auto-contrôle toutes les 24h : l'alimentation de la ligne et le niveau de la batterie. Trois LED de contrôle indiquant les éventuelles anomalies sont positionnées sur la fiche électronique.
 - **SYSTÈME CONVENTIONNEL** - Un relais avec CONTACT C-NC-NO vous permet de localiser à distance le signal d'un défaut.
 - **SYSTÈME PCS** - Les messages d'erreur sont affichés sur le display de la centrale PCS

DEUX BARRES LUMINEUSES À LED FRONTALE

Une barre transparente à deux couleurs (vert et orange) et une rouge, pour les fonctions de commande :

LED VERT CLIGNOTANTE = ÉTAT ACTIF, présence du réseau d'alimentation et bon fonctionnement de l'appareil.

La couleur verte est éteinte pendant l'alarme.

LED AMBRE CLIGNOTANTE = DÉFAILLANCE, absence de réseau, bas niveau de la batterie.

LED ROUGE CLIGNOTANTE = ALARME EN COURS

OPTIONS DU SYSTÈME

SYSTÈME TRADITIONNEL : le dispositif **STR 1SEV/4S-AA** a un RECEPTEUR ACOUSTIQUE « superhétérodyne de 433,92 Mhz » interfacé avec l'équipement électronique pour le test (alerte/évacuation) par TELECOMMANDE et code d'accès programmé au besoin de l'utilisateur (n. 1024 combinaisons), fourni avec code standard déjà mémorisé.

SYSTÈME PCS : le dispositif **STR 1SEV/4S-AA PCS** a un MODULE DE COMMUNICATION I/O - 4 IN/4 OUT avec double ISOLATION DE LA LIGNE.

La programmation de la communication du dispositif avec la CENTRALE SEO SEV SY1 ou SY2 sera réalisée au préalable par nos soins.

STR 1SEV

V AC	240
mA	80



X - Cd max

55.000



TELECOMANDO

In dotazione nell'imballo per il SISTEMA TRADIZIONALE



REMOTE CONTROL

Supplied with product (TRADITIONAL SYSTEM)



TÉLÉCOMMANDE

Fournie avec le SYSTÈME TRADITIONNEL



PUNTO RITROVO

cartello 230x290 mm - cod. 55328
 CONFORME ALLE NORME UNI 7543



MEETING POINT

sign 230x290 mm according to UNI 7543



POINT DE RASSEMBLEMENT

panneau 230x290 mm conforme à la norme UNI 7543

STR 1SEV/4S-AA / PCS

STR 1SEV/4S-AA ● 55313
 STR 1SEV/4S-AA PCS ● 55343